



Allgemeine technische Information




Der gewendelte Treppenlauf

ist als Stahlbetonfertigteile mit oder ohne Anschlussbewehrung ausgebildet.

Art der Wendelung: $\frac{1}{4}$ oder $2 \times \frac{1}{4}$


Verwendbar ist diese Konstruktion für den allgemeinen Wohnungsbau.

- Laufbreite: 100 cm bis 150 cm
- Steigungsverhältnis : beliebig
- Stufenzahl: beliebig
- Geschosshöhen: bis 350 cm
- Laufplattenstärke ab 16,0 cm
- Unterseite sauber abgezogen bzw. abgerollt
- Laufrichtung wahlweise links oder rechts
- Trittstufen, Setzstufen und Wangen sind schalungsglatt

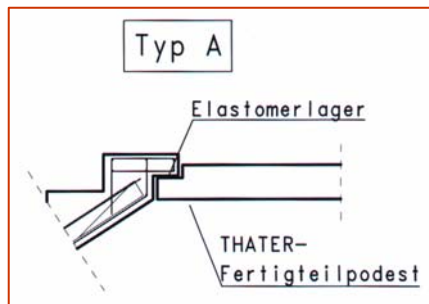


Auflager:

- Typ A: mit Konsolaufleger
- Typ B: mit Anschlußbewehrung
- Typ C: mit Tronsole

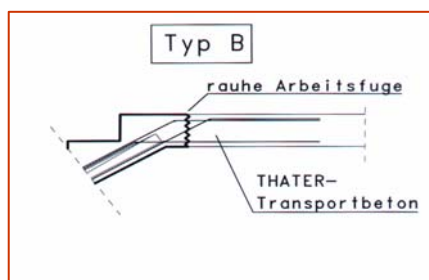

Gewicht (Beispiel):

- 15 Steigungen / Breite 100 cm
→ G ~ 3,3 to

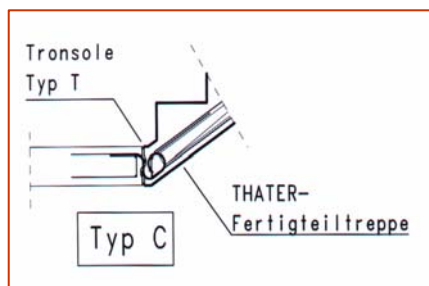

Montage:

Der Treppenlauf wird nach Montageanleitung eingebaut.

Werkszeichnungen für Stahlbetonfertigteile werden vom **THATER-BETON** Planungsbüro angefertigt.